


Flaschendruckminderer M 78 Flow

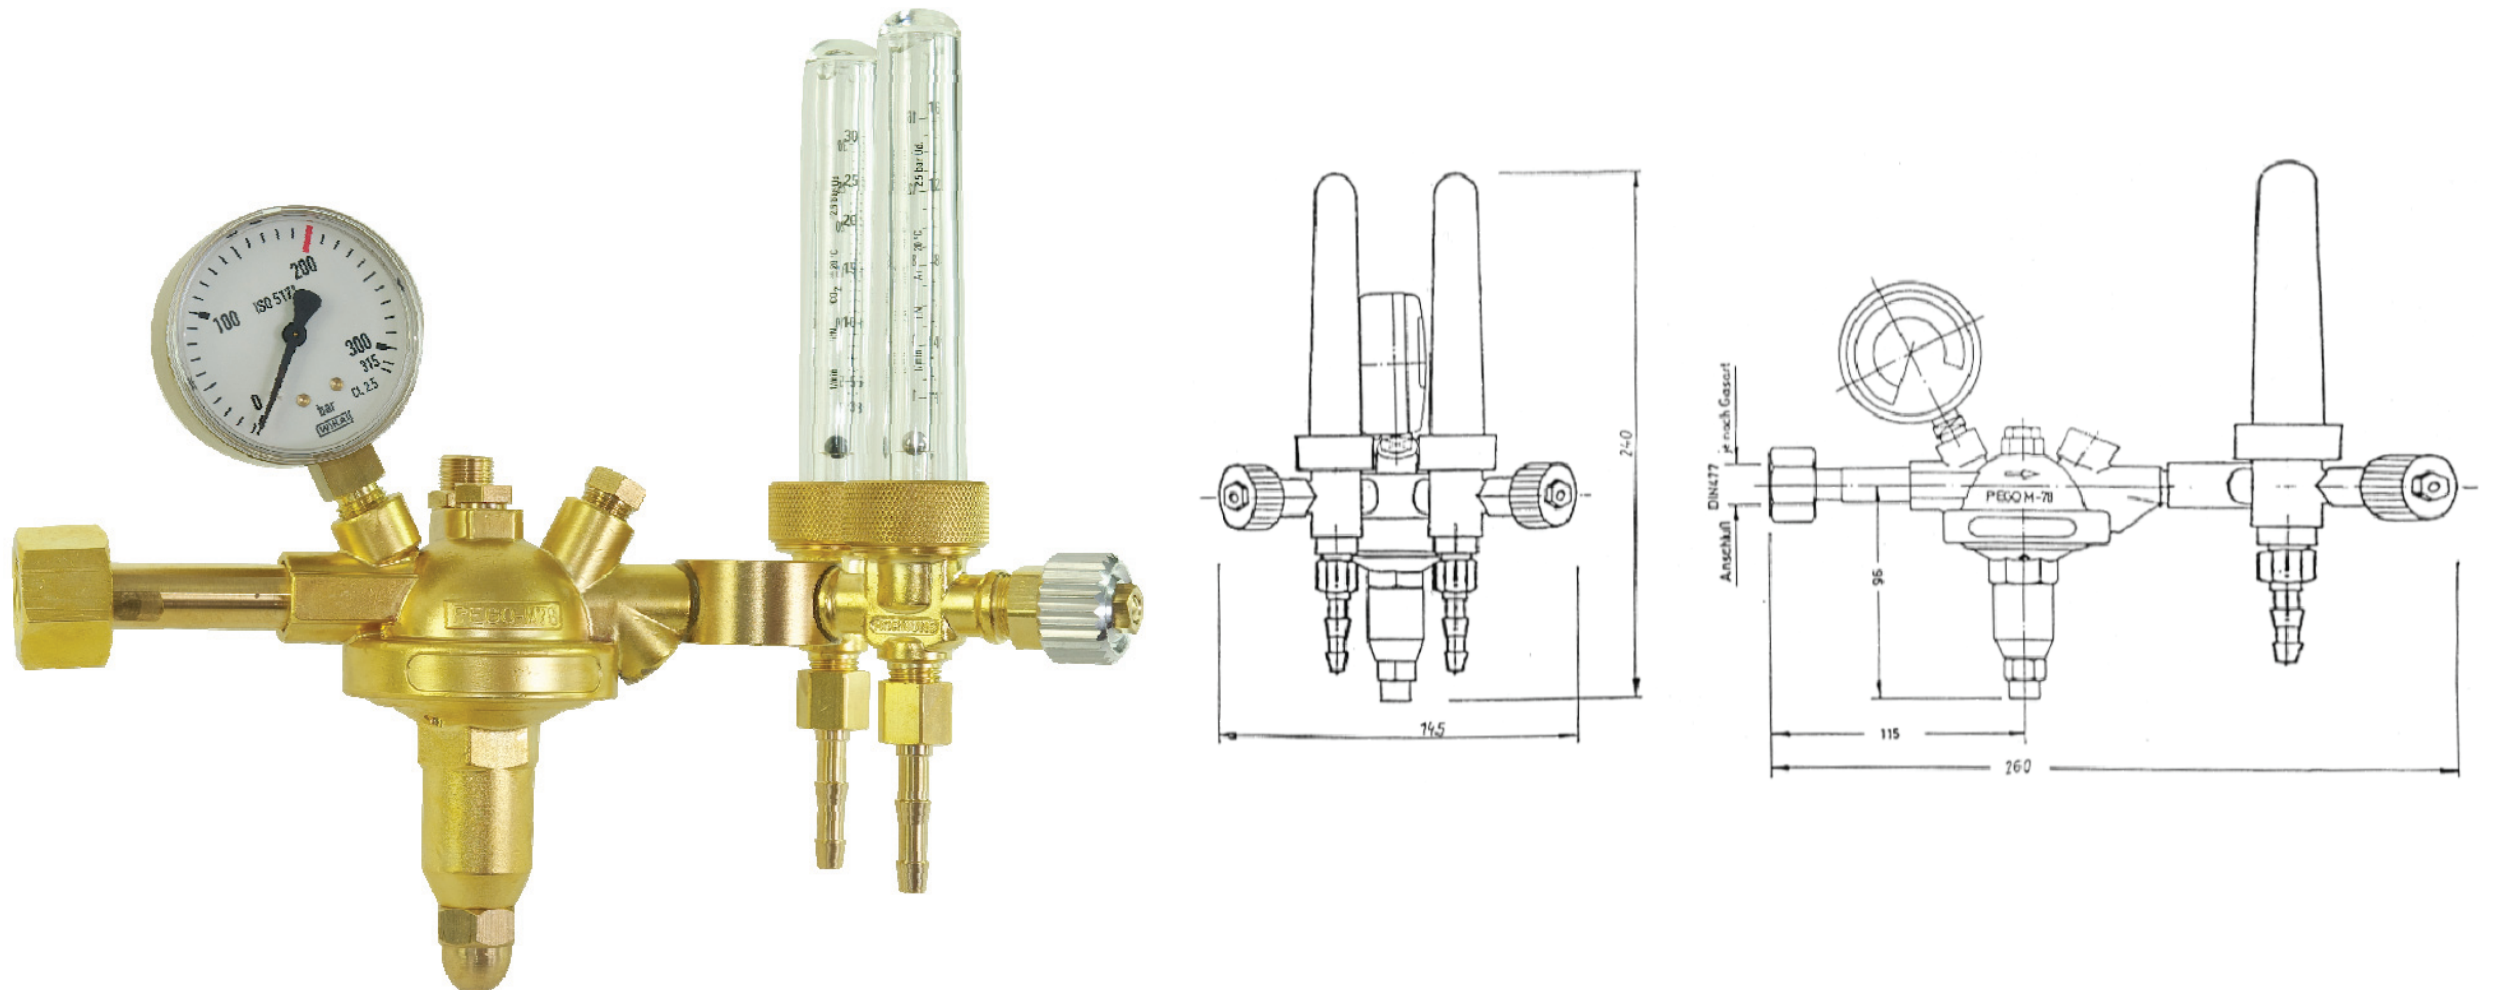

MODELL	GASART	VORDRUCK P1	DURCHFLUSS Q1	VORDRUCK- ANSCHLUSS	HINTERDRUCK- ANSCHLUSS
M 78 / FLOW	F, NF, NC	max. 300 bar	1-16 l/min 3-30 l/min	Flaschenanschluss DIN 477-1 / 477-5	nach Gasart DIN EN 560 G 1/4 RH, G 3/8 LH

N2	C02Ar	FORMIERGAS
1-16 l/min 3-30 l/min	1-16 l/min 3-30 l/min	1-16 l/min 2-30 l/min

Der Flaschendruckminderer M 78 Flow reduziert den Flaschendruck von verdichteten und unter Druck gelösten Gasen von max. 300 bar, auf einen dem Flowmeter entsprechenden Druck.

Am Flowmeter kann die gewünschte Menge in l/min konstant eingestellt werden.

Der Druckminderer kann mit 1, 2 oder 3 Flowmeter und für andere Gase in vernickelter oder verchromter Ausführung, mit Metallmembran und Handanschluss geliefert werden.

QUALITÄTSSTANDARD

Die Firma Hornung ist zertifiziert nach **ISO 9001:2015** und **ISO 14001:2015** Alle Einzelteile werden im eigenen Hause gefertigt, montiert und geprüft. Die fertigen Produkte unterliegen somit den strengen Kriterien unserer Qualitätssicherung mit 100%iger Endkontrolle.

HORNUNG

Präzision made in Germany

Rathenaustraße 55
63263 Neu-Isenburg

Phone: +49 6102 7883-70
Fax: +49 6102 7883-40

www.hornung.org
info@hornung.org