



Zentraldruckminderer ZD 60

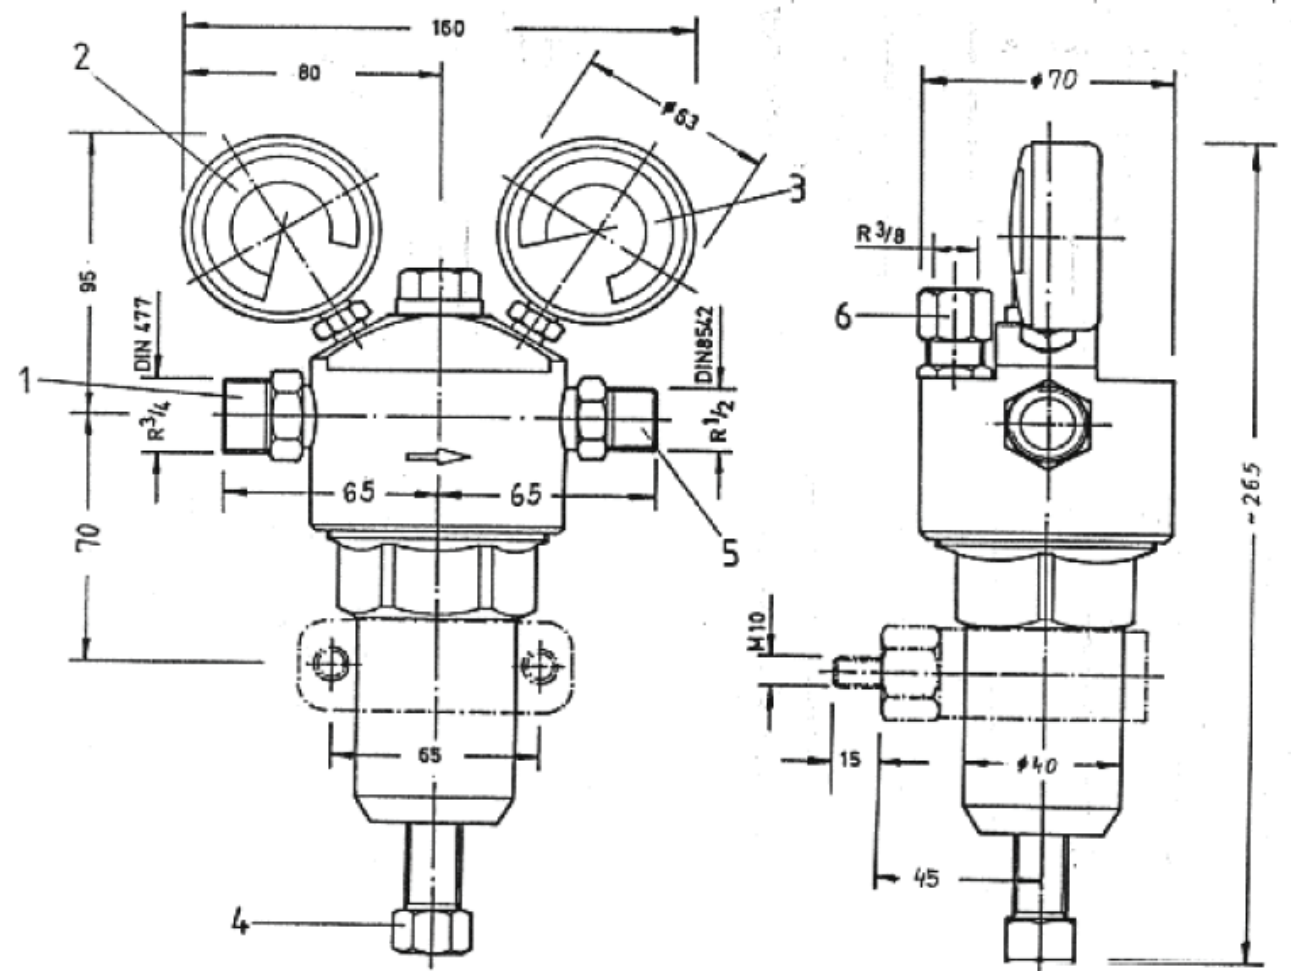

| MODELL | GASART | VORDRUCK P1 | HINTERDRUCK P2 | DURCHFLUSS Q1 | VORDRUCK- ANSCHLUSS | HINTERDRUCK- ANSCHLUSS |
|--------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| ZD 60 | F, NF, NC | max. 300 bar | max. 30 bar | siehe Kennlinie | W 21,8 x 1/14" DIN 477 | G 1/2 DIN EN 560 |

Durchflußleistung ZD 60

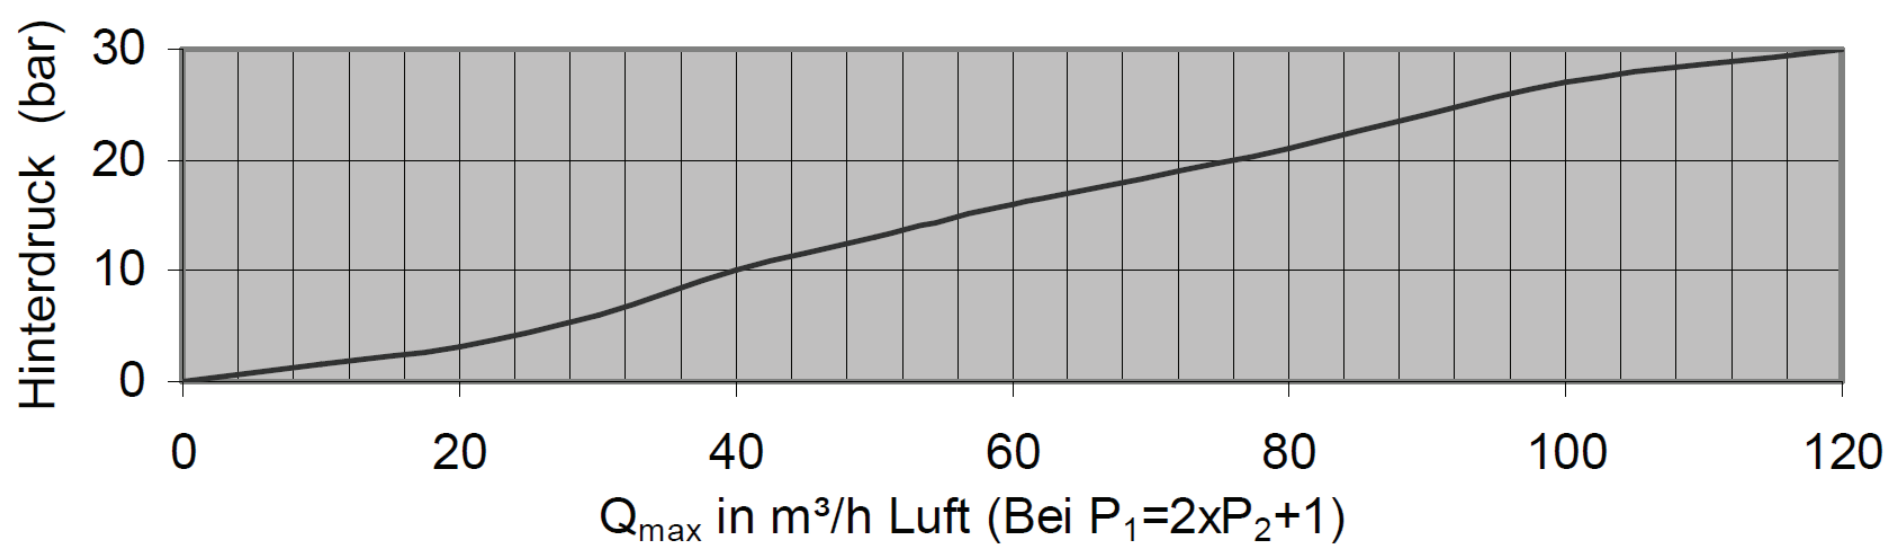

Mit dem Zentraldruckminderer ZD 60 wird der Eingangsdruck von max. 300 bar auf einen Druck von max. 30 bar reduziert und konstant gehalten.

Der ZD 60 ist in Messingausführung für nichtkorrosive, brennbare (außer Acetylen) und nicht brennbare Gase sowie in Edelstahlausführung für korrosive Gase verfügbar.

Der ZD 60 ist ein einstufiger Druckminderer mit Sicherheitsventil nach DIN EN 961 (ISO 7291) BAM – geprüft. Der ZD 60 ist in Durchgangs- oder Eckausführung lieferbar. Eine Wandhalterung kann als Zubehör mitgeliefert werden.

QUALITÄTSSTANDARD

Die Firma Hornung ist zertifiziert nach **ISO 9001:2015** und **ISO 14001:2015**. Alle Einzelteile werden im eigenen Hause gefertigt, montiert und geprüft. Die fertigen Produkte unterliegen somit den strengen Kriterien unserer Qualitätssicherung mit 100%iger Endkontrolle.

HORNUNG

Präzision made in Germany

Rathenaustraße 55
63263 Neu-Isenburg

Phone: +49 6102 7883-70
Fax: +49 6102 7883-40

www.hornung.org
info@hornung.org