

Absperrventil AV 6




BESCHREIBUNG


- Für sicheres Absperrern der Gasversorgung bis 300 bar.
- Einsetzbar für linke und rechte Seite der Flaschenbatterie.
- Sauerstoffverträglichkeit, da öl- und fettfrei.
- Funktionsteile austauschbar.
- Mit verschiedenen Gehäuseanschlüssen lieferbar.

Auswahl der Gehäuseanschlüsse

Die Absperrventile AV 6 ist mit folgenden Eingangs- und Ausgangsanschlüssen erhältlich:

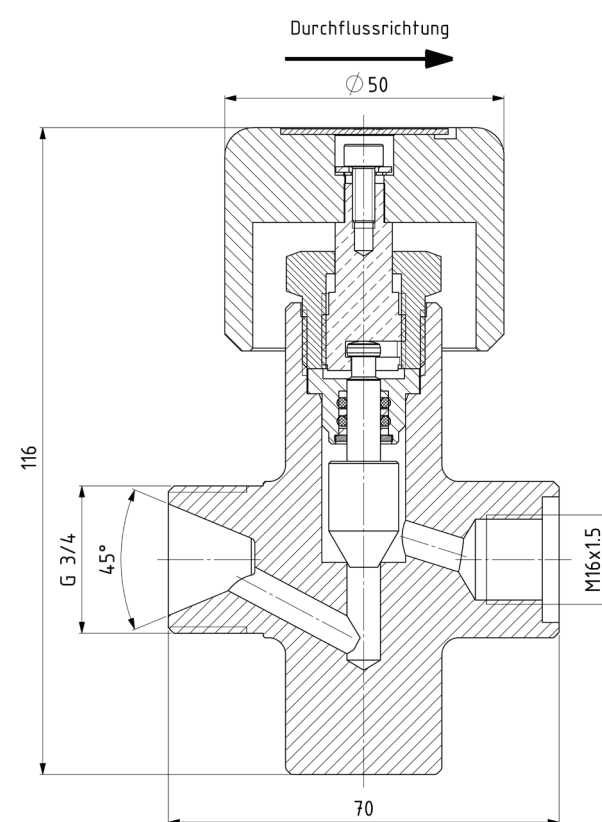

Ausführung 1: G 3/4" Kugel Konus X M16x1.5

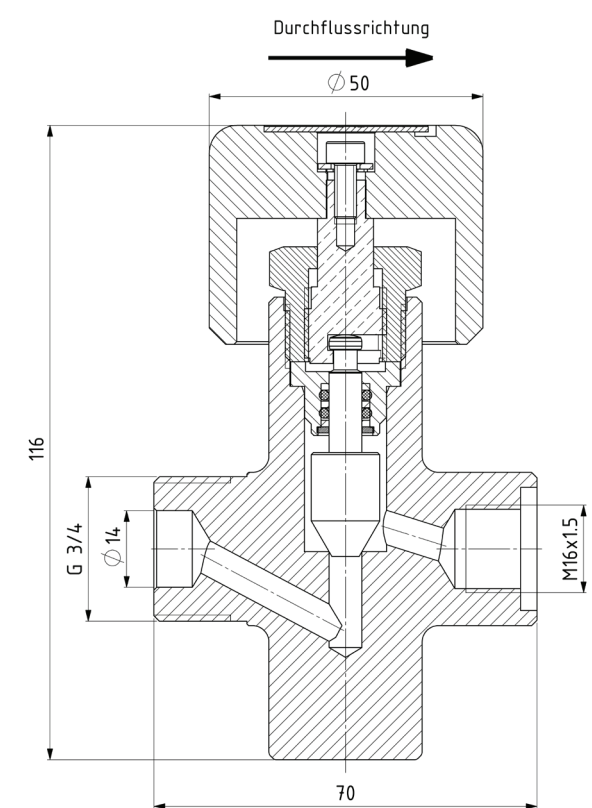

Ausführung 2: G 3/4" DIN 477 X M16x1.5

TECHNISCHE DATEN

Material:	Messing	Betriebstemperatur:	-20°C bis +70°C
Dichtungen:	Viton	Maße (BxHxT):	70 x 116 x 53 mm
Max. Druck:	300 bar	Gewicht:	743 g
Nennweite:	6 mm	Anschlüsse:	Ein- / Ausgang, nach Auswahl gemäß Seite 1

BESTELLANGABEN

Gehäuseanschlüsse:

1 = Eingang: G 3/4" Kugel Konus
Ausgang: M16x1.5

2 = Eingang: G 3/4" DIN 477
Ausgang: M16x1.5

Bestellbeispiel: Absperrventil -Typ
AV 6

AV 6- 2 Gasart
Typ Anschlüsse Gasart

QUALITÄTSSTANDARD

Die Firma Hornung ist zertifiziert nach **ISO 9001:2015** und **ISO 14001:2015**. Alle Einzelteile werden im eigenen Hause gefertigt, montiert und geprüft. Die fertigen Produkte unterliegen somit den strengen Kriterien unserer Qualitätssicherung mit 100%iger Endkontrolle.

HORNUNG

Präzision made in Germany

Rathenaustraße 55
63263 Neu-Isenburg

Phone: +49 6102 7883-70
Fax: +49 6102 7883-40

www.hornung.org
info@hornung.org